




ATS INTEGRERET AIA & ADK SYSTEM

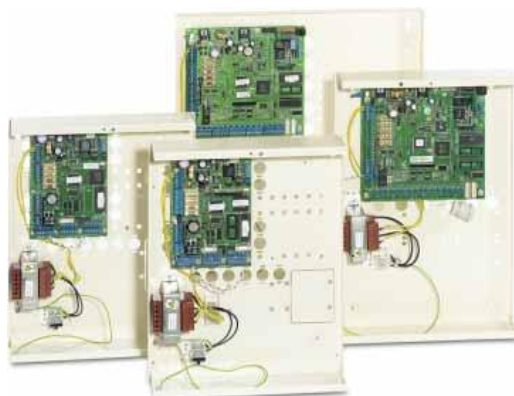

Beskrivelse

Integreret tyverialarm- og adgangskontrolsystem med op til 256 zoner, 64 døre og 16 uafhængige alarmområder. Mere end 10.000 kortholdere, 1.000 alarmhændelser og 1.000 adgangshændelser i loggen.

Grafisk brugerflade, tilslutning af trådløse komponenter og IP kommunikation er nogle af de mange muligheder, der findes i ATS systemet.

Samme funktionalitet - 3 databasestørrelser

ATS1110

Betjeningspanel, 2x16 karakterer LCD, 4 LED's for indikering af system- og dørstatus, 16 LED's for indikering af områdestatus. Baggrundsbelysning af display og taster, Udtryk indgang, Open Collector (OC) udgang.

ATS1111

Betjeningspanel som ATS1110 men med 4x16 karakterer LCD.

ATS1115

Betjeningspanel, 2x16 karakterer LCD med indbygget ATS læser, 4 LED's for indikering af system- og dørstatus, 16 LED's for indikering af områdestatus. Baggrundsbelysning af display og taster, Udtryk indgang, Open Collector (OC) udgang, kompatibel med ATS Smart Cards & nøglebrikker (ATS1475/1476/1477).

ATS1116

Betjeningspanel som ATS 1115 men med 4x16 karakterer LCD.

ATS1190

ATS Smart Card Prox læser – Vejrsikker – Optisk sabotage – Udtryk indgang – OC udgang – Rød & blå LED's indikeringer – Beeper Standard - hvidt snap-on dæksel (ekstra i rød, sort, beige, grå) – Kompatibel med ATS Smart Cards & nøglebrikker (ATS1475/1476/1477).

ATS1192

ATS Smart Card prox læser, samme data som ATS1190, men i mere robust udførelse.



ATS1201

DGP med 8 indgange on-board – Kan udvides til 32 indgange – 8 OC udgange on-board – Kan udvides til 16 OC udgange eller 16 relæudgange.

1 sireneudgang – Switch mode strømforsyning – Stålkabinet dimension i mm (315b x 445h x 85d).

Vigtigt: For hver DGP, som udvides til mere end 16 indgange, reduceres det totale antal DGP i systemet med én.

ATS1210

DGP med 8 indgange on-board – 8 OC udgange on-board
– Plastik kabinet med sabotagekontakt mod væg og mod åbning.

ATS1230

Trådløs DGP - Kan tilsluttes op til 32 trådløse detektorer (32 indgange) – Ingen udgange - Plastik kabinettet med sabotagekontakt mod væg og mod åbning.

ATS1250

Intelligent 4-dørs adgangskontrolcentral med Wiegand interface for 4 læsere og lokal RS485 bus for tilslutning af op til 16 ATS læsere - Stålkabinemål i mm (475b x 460h x 160d).

ATS1830

1 MB RAM udvidelse for 11.466 brugere med kort (heraf 1.000 med PIN kode) – 128 dørgrupper – 64 étagegrupper – 1.000 alarmhændelser i log & 1.000 adgangskontrolhændelser i log.

ATS1831

4 MB IUM udvidelse for 17.873 brugere – Hver bruger kan programmeres til kort og/eller PIN-kode – Den enkelte brugers kortdata kan opdateres og/eller ændres efter behov - Supporterer Wiegand format op til 48 bits.

ATS1832

8 MB Intelligent User Module - som ATS1831 men for 65.535 brugere.

ATS2000

Centralenhed 8 - 32 indgange / 4 områder – Stålkabine, mål i mm (315b x 388h x 85d).

ATS3000

Centralenhed 8 - 64 indgange / 8 områder – Stålkabine, mål i mm (315b x 388h x 85d).

ATS4000

Centralenhed 16 - 256 indgange / 16 områder – Stålkabine, mål i mm (315b x 445h x 85d).

ATS4500

Centralenhed 16 – 256 indgange / 16 områder – Stålkabine, mål i mm (475b x 460h x 160d) – Leveres med ATS1830 1 MB RAM udvidelse som standard.

